

# 监测报告

誉达环监字（2022）第 7030 号

项目名称：山西阳光焦化集团股份有限公司污染源

自行监测(7月第4周周测)

委托单位：山西阳光焦化集团股份有限公司

山西誉达环境监测有限公司



## 监测报告说明

- 1、委托单位在委托前应说明监测目的，凡是污染事故调查、环保设施验收监测、仲裁及鉴定监测需在委托书中说明，并由我单位按规范采样、监测；由委托单位自行采样送检的样品，本报告只对送检样品负责，不对样品来源负责。
- 2、报告无本单位检验检测专用章及骑缝章无效。
- 3、报告出具的数据涂改无效，无审核、审定签字无效。
- 4、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我单位提出，逾期不予受理。无法保存复现的样品不受理申诉。
- 5、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制本报告。

项目名称：山西阳光焦化集团股份有限公司

污染源自行监测(7月第4周周测)

承担单位：山西誉达环境监测有限公司

法定代表人：王鹏举

项目负责人：张琪

报告编写人：周川

报告审核：叶桂

报告审定：杨波龙

山西誉达环境监测有限公司

电话：0359-2553080

传真：0359-2553080

邮编：044000

地址：山西省运城市盐湖区盐湖高新技术产业开发区纬三路6号

# 目 录

一、任务由来.....	1
二、监测内容.....	1
三、质量保证和质量控制.....	1
四、监测结果.....	5
五、监测结论.....	7

附：誉达环检字（2022）第 7030 号



见表 3-3，监测分析方法详见表 3-4；

(4) 质控数据详见表 3-5；

(5) 根据上报质控数据对监测数据进行了“三校、三审”。

表 3-1a 监测期间生产工况

监测日期	监测对象	设计处理量 (m <sup>3</sup> /d)	实际处理量 (m <sup>3</sup> /d)	处理负荷 (%)
2022.07.27	污水处理站	1680	956	56.9

表 3-1b 监测期间生产工况

监测日期	生产设施	焦炭设计产量 (t/d)	焦炭实际产量 (t/d)	生产负荷 (%)
2022.07.27	140万吨焦炉	3835	3247	84.7

表 3-2 监测采样、分析人员上岗证一览表

姓名	周 川	吕少晨	郭 强	马 妍
上岗证号	SXYD18018	SXYD19012	SXYD20002	SXYD20011
姓 名	刘勇琴	——	——	——
上岗证号	SXYD20012	——	——	——



表 3-3 监测分析仪器检定一览表

监测项目	仪器名称及型号	仪器编号	检定/校准部门 与检定有效期至
化学需氧量 (COD <sub>Cr</sub> )	酸式滴定管	S5001	深圳品信检测 科技有限公司 2024年11月08日
pH值	便携式pH计 PHBJ-260型	601806NN0020100028	深圳品信检测 科技有限公司 2022年11月08日
悬浮物	电子天平 ME204TE/02型	B826048330	
氰化物	可见分光光度计 721G型	071121090921090021	
挥发酚	可见分光光度计 721G型	071121090921090020	
氨氮	可见分光光度计 721G型	071121090921090005	

表 3-4

监测项目分析方法一览表

类别	监测项目	采样方法依据 (标准名称及编号)	分析方法依据 (标准名称及编号)	分析方法检出 限/最低检出 浓度
废水	pH值	《污水监测技术规范》 (HJ 91.1-2019)	《水质 pH值的测定 电极法》 (HJ 1147-2020)	—
			《水质 悬浮物的测定 重量法》 (GB 11901-89)	4mg/L
			《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 (HJ 484-2009)	0.004 mg/L
	挥发酚		《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 (HJ 503-2009)	0.01mg/L
			《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 (HJ 828-2017)	4mg/L
	化学需氧量 (COD <sub>Cr</sub> )		《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 (HJ 535-2009)	0.025 mg/L
			氨氮	

表 3-5 监测质量控制数据及统计结果一览表

监测项目	样品编号	平行双样			加标回收率 (%)		标准样品检查 (mg/L)		结果
		测定值 (mg/L)	相对偏差 (%)	允许偏差 (%)	测定结果	要求范围	测定值	保证值	
化学需氧量 (COD <sub>Cr</sub> )	BY2207230	—	—	—	—	—	45.2	46.4±3.1	相对偏差 <input type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input checked="" type="checkbox"/>
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
氨氮	BY2207231	—	—	—	—	—	9.09	9.13±0.36	相对偏差 <input type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input checked="" type="checkbox"/>
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
pH值 (无量纲)	BY2207229	—	—	—	—	—	7.35	7.34±0.08	相对偏差 <input type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input checked="" type="checkbox"/>
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
化学需氧量 (COD <sub>Cr</sub> )	ZC22700727WS1#-1-1	71	1	≤10	—	—	—	—	相对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC22700727WS1#-1-1XP	69	—	—	—	—	—	—	—
挥发酚	ZC22700727WS2#-1-1	0.044	0	≤25	—	—	—	—	相对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC22700727WS0#-1	0.044	—	—	—	—	—	—	—
pH值 (无量纲)	ZC22700727WS1#-1-2	8.0	0.0	±0.1	—	—	—	—	允许差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC22700727WS1#-1-2XP	8.0	—	—	—	—	—	—	—
氨氮	ZC22700727WS1#-1-3	6.25	0.6	≤10	—	—	—	—	相对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC22700727WS0#-2	6.18	—	—	—	—	—	—	—
备注	ZC22700727WS0#-1 代表平行密码样, ZC22700727WS1#-1-1XP 代表平行明码样。								



## 四、监测结果

表 4-1 140万吨湿熄焦补水口水口监测结果一览表 单位：mg/L (pH 值除外)

监测点位 频次	监测项目		pH 值 (无量纲)	悬浮物	化学需氧 量 (COD <sub>cr</sub> )	氨氮	氰化物	挥发酚
	第一次	第二次						
湿熄焦废水补 水口 (2022.07.27)	第一次		8.2	19	70	6.43	0.163	0.015
	第二次		8.0	14	66	6.35	0.167	0.019
	第三次		8.1	18	62	6.22	0.169	0.011
日均值		—	17	66	6.33	0.166	0.015	
标准限值			6-9	70	150	25	0.20	0.50
备注	执行《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012 表 1 间接排放标准							

表 4-2 140万吨湿熄焦回用水池监测结果一览表 单位：mg/L

监测点位 频次	监测项目		挥发酚
	第一次	第二次	
湿熄焦废水回 用水池 (2022.07.27)	第一次		0.044
	第二次		0.041
	第三次		0.048
日均值			0.044
标准限值			0.50
备注	执行《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012 表 1 间接排放标准。		

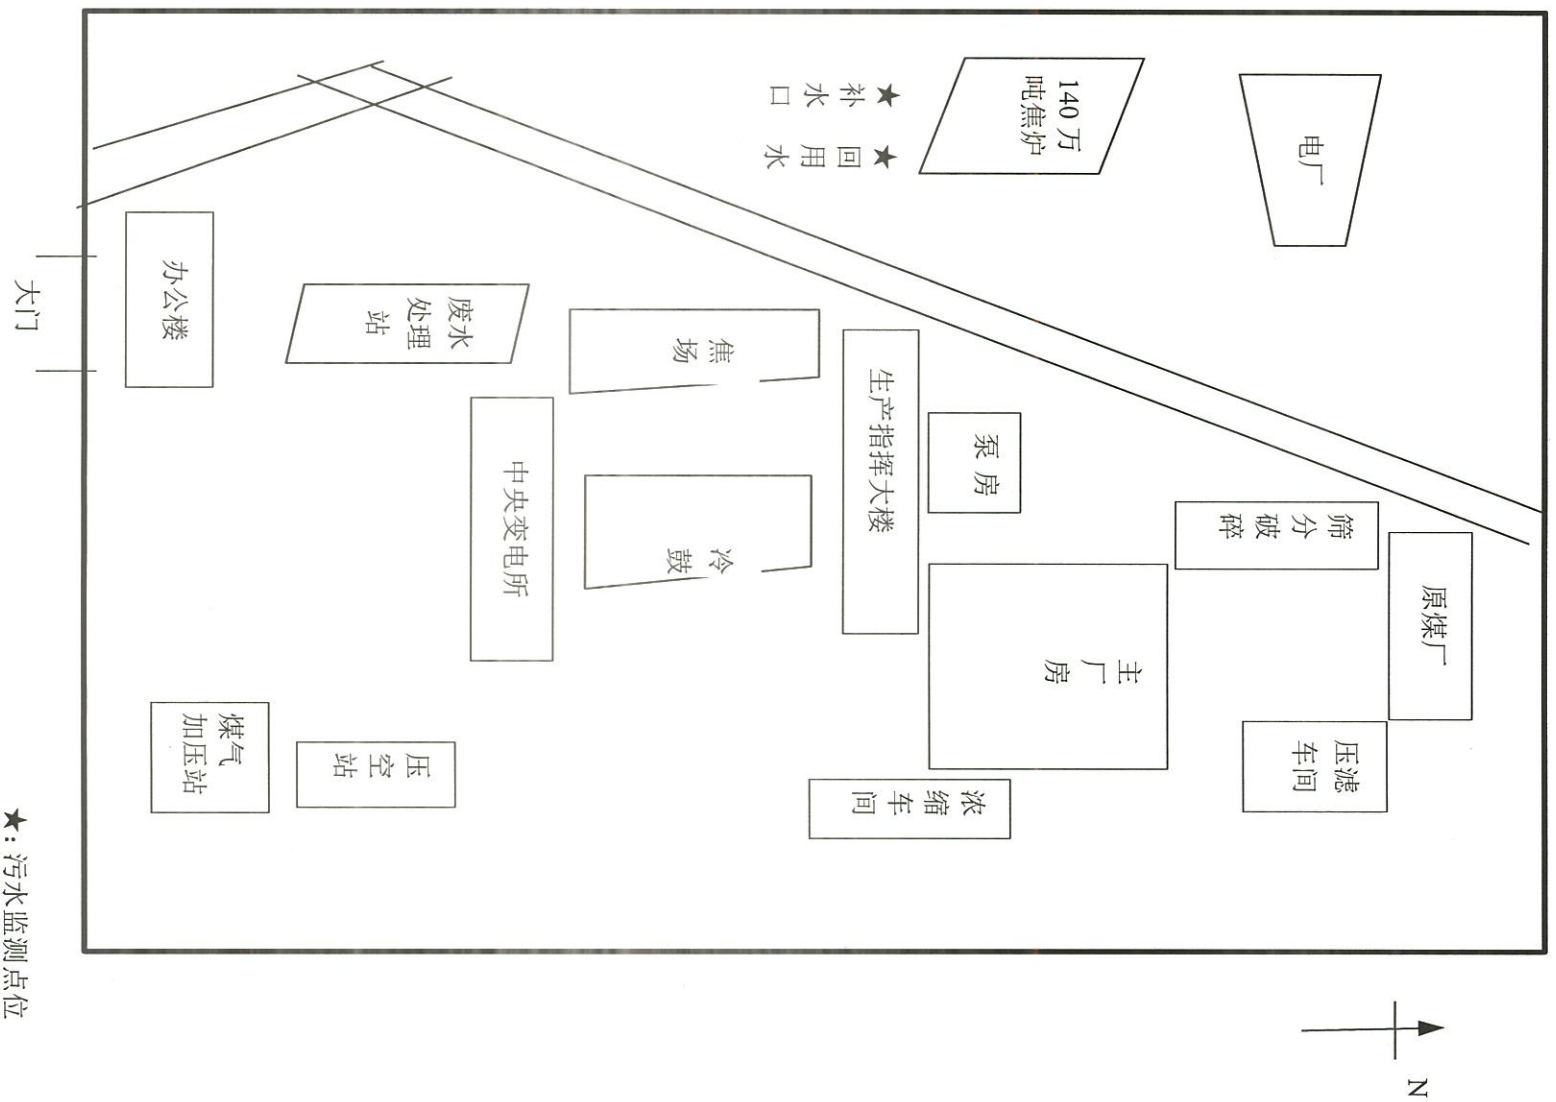


图 4-1 污水监测点位平面示意图

## 五、监测结论

由监测结果可知，监测期间：山西阳光焦化集团股份有限公司140万吨湿熄焦补水口废水的 pH 值、悬浮物、化学需氧量（COD<sub>cr</sub>）、氨氮、挥发酚、氰化物的浓度均达到《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表 1 中间接排放标准限值要求。

140万吨湿熄焦回用水池废水的挥发酚浓度达到《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表 1 中间接排放标准限值要求。  
.....报告结束.....





210412050733  
有效期至2027年10月08日

# 检测报告

誉达环检字（2022）第 7030 号

项目名称：山西阳光焦化集团股份有限公司污染源

自行监测(7月第4周周测)

委托单位：山西阳光焦化集团股份有限公司

山西誉达环境监测有限公司



# 检测报告说明

- 1、本报告无本单位检验检测专用章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、本报告出具的数据涂改无效，无审核、批准签字无效。
- 3、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我单位提出，逾期不予受理。无法保存复现的样品不受理申诉。
- 4、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制本报告。
- 5、本报告仅对本次检测负责。

山西誉达环境监测有限公司

电话：0359-2553080

传真：0359-2553080

邮编：044000

地址：山西省运城市盐湖区盐湖高新技术产业开发区纬三路6号



# 目 录

一、项目概况.....	1
二、监测内容.....	2
三、质量保证和质量控制.....	2
四、监测结果.....	4

一、项目概况

表 1-1

项目基本情况

项目名称	山西阳光焦化集团股份有限公司污染源自行监测（7月第4周周测）				
监测地点	山西阳光焦化集团股份有限公司				
委托单位	山西阳光焦化集团股份有限公司				
联系人	吕军峰	联系电话		18435982168	
监测类别	一般委托口	自行监测 <input checked="" type="checkbox"/>	送样检测口	环评监测口	验收监测口 其它口
监测内容	详见表 2-1		监测（采样）日期	2022/07/27	
交接日期	2022/07/27		分析日期	2022/07/27~2022/07/28	
监测依据	详见表 3-1		主要仪器设备及编号	详见表 3-2	
样品情况	样品类别	样品数量		样品状态	
	废水	悬浮物 3 个、 化学需氧量（COD <sub>Cr</sub> ）3 个、 氨氮 3 个、挥发酚 6 个、氰化物 3 个		微黄、液态、密封、完好	
监测结论	详见表 4-1~表 4-2				
现场环境	温度：28.4~31.3℃	大气压：95.7~95.8 KPa			
实验室环境	温度：25.0~27.1℃		湿度：49~52%RH		
监测人员	姓名	周川	吕少晨	郭强	马妍
	上岗证号	SXYD18018	SXYD19012	SXYD20002	SXYD20011
	姓名	刘勇琴	——	——	——
	上岗证号	SXYD20012	——	——	——
批准人	杨波龙	2022年7月30日	审核人	叶程	2022年7月30日
备注	——				
录入	周川	校对	叶冲	打印日期	2022/07/30

## 二、监测内容

表 2-1 监测点位、项目、频次一览表

类别	序号	监测点位	监测项目	监测频次
废水	1	140 万吨湿熄焦补水口	pH 值、悬浮物、化学需氧量 (COD <sub>Cr</sub> )、氨氮、挥发酚、氰化物	监测 1 天，非连续采集 3 个样品。
	2	140 万吨湿熄焦回用水池	挥发酚	

## 三、质量保证和质量控制

表 3-1 监测项目分析方法一览表

类别	监测项目	采样方法依据 (标准名称及编号)	分析方法依据 (标准名称及编号)	分析方法检出限 /最低检出浓度
废水	pH 值	《污水监测技术规范》 (HJ 91.1-2019)	《水质 pH 值的测定 电极法》 (HJ 1147-2020)	—
	悬浮物		《水质 悬浮物的测定 重量法》 (GB 11901-89)	4mg/L
	氰化物		《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 (HJ 484-2009)	0.004 mg/L
	挥发酚		《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 (HJ 503-2009)	0.01mg/L
	化学需氧量 (COD <sub>Cr</sub> )		《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828-2017)	4mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)	0.025 mg/L	

表 3-2 监测使用仪器检定情况一览表

监测项目	仪器名称及型号	仪器编号	检定/校准部门 与检定有效期至
化学需氧量 (COD <sub>Cr</sub> )	酸式滴定管	S5001	深圳品信检测 科技有限公司 2024 年 11 月 08 日
pH 值	便携式 pH 计 PHBJ-260 型	601806NN0020100028	
悬浮物	电子天平 ME204TE/02 型	B826048330	
氰化物	可见分光光度计 721G 型	071121090921090021	
挥发酚	可见分光光度计 721G 型	071121090921090020	
氨氮	可见分光光度计 721G 型	071121090921090005	

表 3-3 监测质量控制数据及统计结果一览表

监测项目	样品编号	平行双样			加标回收率 (%)		标准样品检查 (mg/L)		结果
		测定值 (mg/L)	相对偏差 (%)	允许偏差 (%)	测定结果	要求范围	测定值	保证值	
化学需氧量 (COD <sub>cr</sub> )	BY2207230	—	—	—	—	—	45.2	46.4±3.1	相对偏差 <input type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input checked="" type="checkbox"/>
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
氨氮	BY2207231	—	—	—	—	—	9.09	9.13±0.36	相对偏差 <input type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input checked="" type="checkbox"/>
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
pH 值 (无量纲)	BY2207229	—	—	—	—	—	7.35	7.34±0.08	相对偏差 <input type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input checked="" type="checkbox"/>
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
化学需氧量 (COD <sub>cr</sub> )	ZC22700727WS1#-1-1	71	1	≤10	—	—	—	—	相对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC22700727WS1#-1-1XP	69	—	—	—	—	—	—	—
挥发酚	ZC22700727WS2#-1-1	0.044	—	≤25	—	—	—	—	相对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC22700727WS0#-1	0.044	0	—	—	—	—	—	—
pH 值 (无量纲)	ZC22700727WS1#-1-2	8.0	0.0	±0.1	—	—	—	—	允许差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC22700727WS1#-1-2XP	8.0	—	—	—	—	—	—	—
氨氮	ZC22700727WS1#-1-3	6.25	—	≤10	—	—	—	—	相对偏差 <input checked="" type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input type="checkbox"/>
	ZC22700727WS0#-2	6.18	0.6	—	—	—	—	—	—
备注	ZC22700727WS0#-1 代表平行密码样, ZC22700727WS1#-1-1XP 代表平行明码样。								



#### 四、监测结果

表 4-1 140 万吨湿熄焦补水口监测结果一览表 单位:mg/L (pH 值除外)

监测点位 频次	监测项目	pH 值 (无量纲)	悬浮物	化学需氧量 (CODcr)	氨氮	氧化物	挥发酚
湿熄焦废水 补水口 (2022.07.27)	ZC22700727 WS1#-1-1	8.2	19	70	6.43	0.163	0.015
	ZC22700727 WS1#-1-2	8.0	14	66	6.35	0.167	0.019
	ZC22700727 WS1#-1-3	8.1	18	62	6.22	0.169	0.011
备注	——						

表 4-2 140 万吨湿熄焦回用水池监测结果一览表 单位: mg/L

监测点位 频次	监测项目	挥发酚
湿熄焦废水回 用水池 (2022.07.27)	ZC22700727WS2#-1-1	0.044
	ZC22700727WS2#-1-2	0.041
	ZC22700727WS2#-1-3	0.048
备注	——	



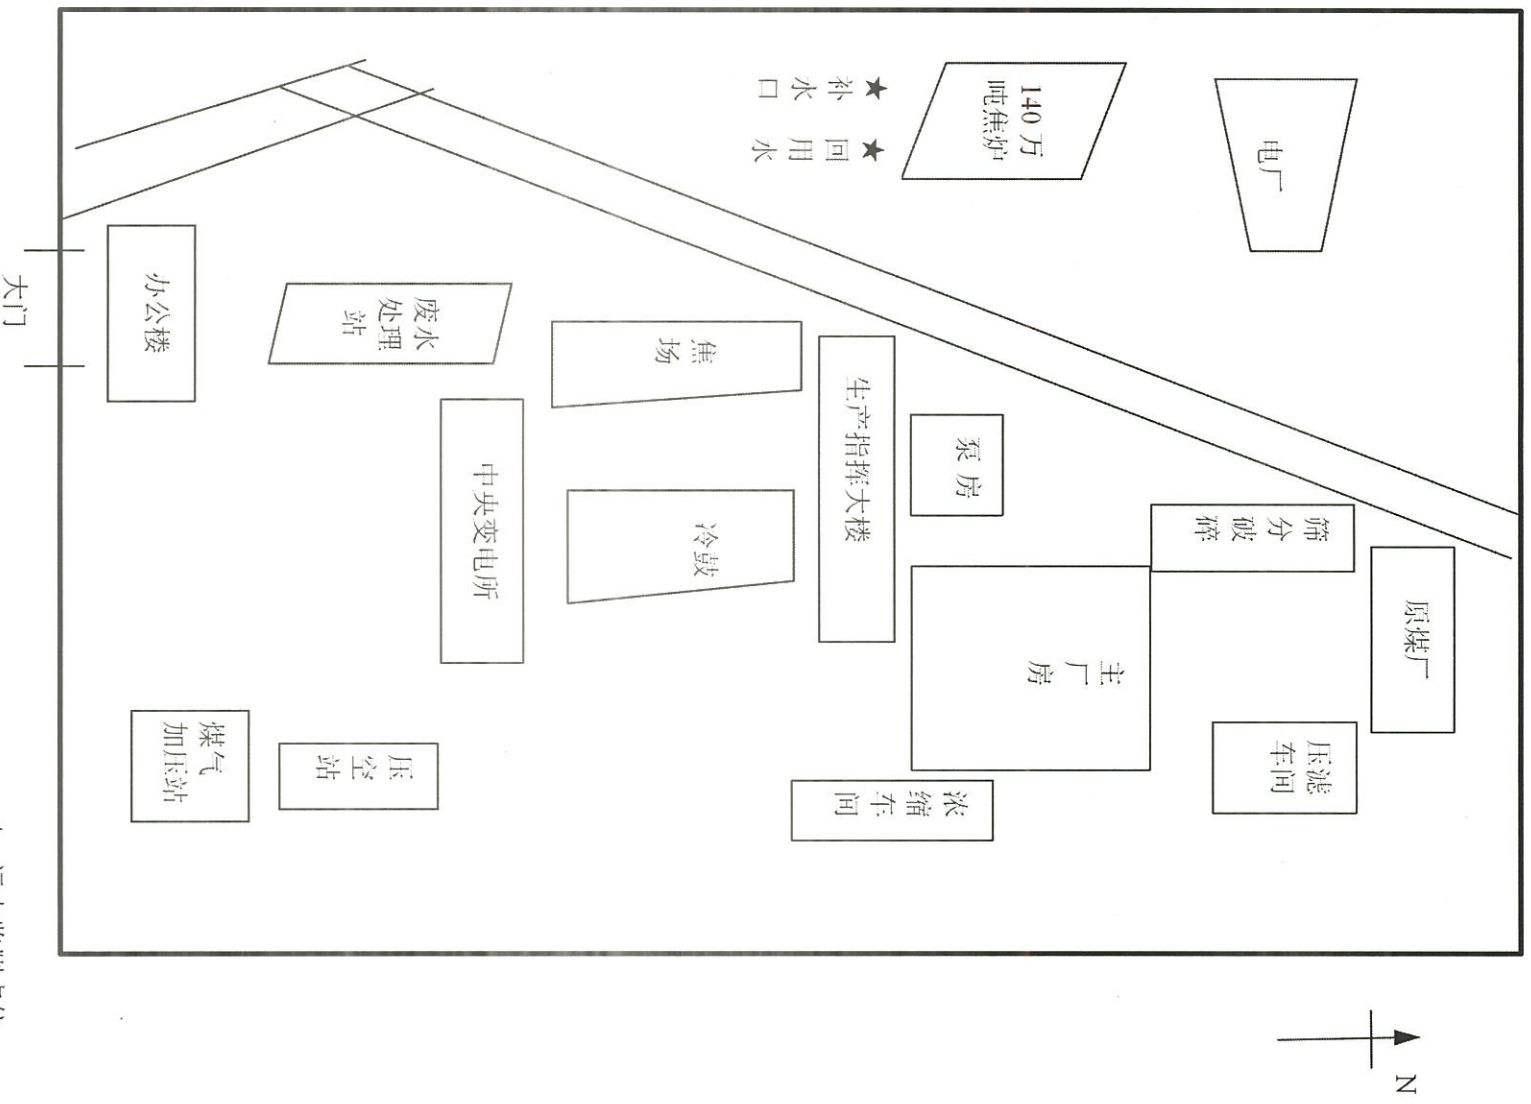


图 4-1 污水监测点位平面示意图

★：污水监测点位

报告结束